Glasdachsysteme

Murano Puro
Murano Vetro
Murano Integrale
Murano Glissando
Murano Finestra

Murano
Glasdächer

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

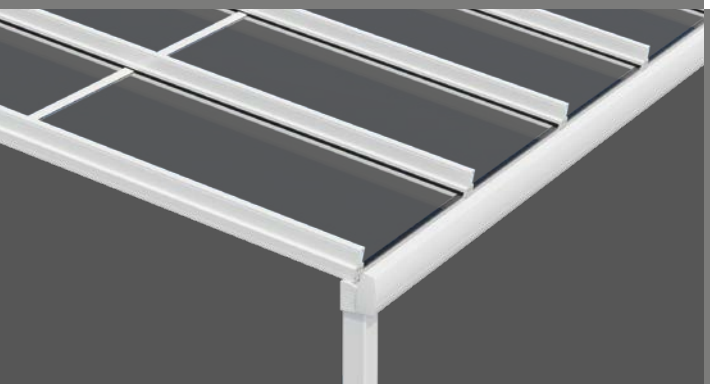

Gut bedacht
und mit System

Die Glasdächer der Murano-Serie bieten eine Vielfalt an Bauformen und Gestaltungsmöglichkeiten: Kompakt und modern oder traditionell mit Dachüberstand, seitlich bündig oder eingerückt, als Glasdach „pur“ oder mit integrierter Markise. Ergänzende Glas-Schiebeelemente und Festverglasungen sowie diverse Komfort-Optionen runden das Sortiment ab.

Alle Modellentwicklungen sind inspiriert von aktuellen Trends und Wünschen und Anregungen von Kunden und Fachhändlern und präsentieren sich mit hochentwickelter Technik, Funktionalität und Design.

Lewens-Markisen und -Glasdächer werden auf einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern im vollstufigen Betrieb produziert – von der Konstruktion über die Stoffkonfektion bis zur Montage. Hochwertige Materialien, gut durchdachte Konstruktion und Präzision in Zuschnitt und Teilefertigung sowie computergestützte Automation in der Fertigung sind die Grundlage für die zuverlässige Funktion der Produkte.

Beratung und Verkauf, Montage und Wartung vor Ort liegen in den kompetenten Händen des Fachhandels. Das ermöglicht Kundennähe und besten Service, damit Sie als Kunde das Leben einfach genießen können!

made in germany

Qualität „made in Germany“:

Alle Markisen und Glasdächer der Firma Lewens werden in Deutschland hergestellt.

Das Leben einfach
genießen!

Murano Puro

Murano Vetro

Murano Integrale

Murano Glissando
Glas-Schiebeelemente

Murano Finestra
Festverglasung

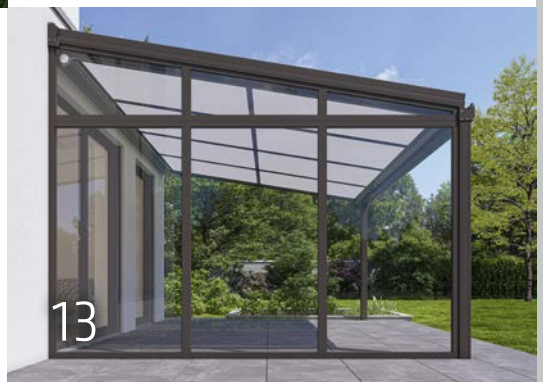

Inhalt

Modelle

Murano Puro 4
– das Basismodell

Murano Vetro 6
Perfekter Weterschutz

Murano Integrale 8
Bester Schutz mit
integrierter Markise

Murano Glissando 10
Glas-Schiebeelemente:
Flexibler Wetterschutz
und Option Dreieckschluss

Murano Finestra 13
Festverglasung
– schützt perfekt

Ausstattung

Qualität und Technik 14
Funktion und
Verarbeitung im Detail

Komfort-Optionen 15
Elektrik und Funk

Stoff und Farbe 16
Tuchkollektion und
Gestellfarben zur Wahl

Technische Daten 18
im Überblick

Dazu passt

Ancona, Capri, 22
Micro 860 (Z) / 1060 (Z),
Micro 4000 Z, Micro 700
Glasdach-, Screen-
und Seitenmarkisen

Murano Puro
schafft zusätzlichen Wohnraum und verlängert die Terrassensaison.

Murano Puro – Glasdach

Wetterschutz für kleine und mittlere Terrassen

Typ Bündig (B)

mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne.
Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 350 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 10° *(stufenlos)*
- wandbündiger Kasten
- Optionen: LED-Beleuchtung, Heizstrahler

Outdoor-Living pur: Das Glasdach Murano Puro erweitert den häuslichen Wohnraum und ist dabei solide, vielseitig und attraktiv im Preis. Da Rinne und Pfosten bündig in einer Linie stehen, bietet Murano Puro maximalen Raum und macht auch aus kleinen Terrassen wahre Wohlfühlplätze. Praktisches Detail ist die unsichtbar integrierte Wasserableitung durch die Pfosten.

Dekorativ: Der Glasstoß mit Leisten in Gestellfarbe zur Unterteilung der Glasflächen.

***Puristisch**:*
Regenrinne mit flacher Endkappe

Schlanke Sparren
geben Murano Puro eine elegante Optik. Bis zu 120 cm weite Sparrenabstände ermöglichen große Glasfelder (je nach Anlagengröße und Belastung).

Murano Vetro Typ Bündig
mit Pfosten und Rinne in einer Linie.

Murano Vetro – Glasdach

Perfekter Wetterschutz für große Terrassen

Typ Bündig (B)

mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.

Lewens MARKISEN

Zentimetergenau nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- wandbündiger Kasten
- Optionen:
  LED-Beleuchtung,
  Heizstrahler

Das Glasdach Murano Vetro bietet Wetterschutz zu jeder Jahreszeit und verlängert so die Terrassensaison. Die elegante Konstruktion lässt sich ohne großen Aufwand auf fast jeder Terrasse montieren und eignet sich mit groß angelegten Maximalmaßen auch für weite Flächen. Ausgestattet mit vorn und seitlich bündigen oder eingerückten Pfosten stehen diverse Typen und Bauformen zur Wahl.

Abb. oben: ***Typ Überstand mit seitlich eingerückten Pfosten*** *(Bauform Ü2).*

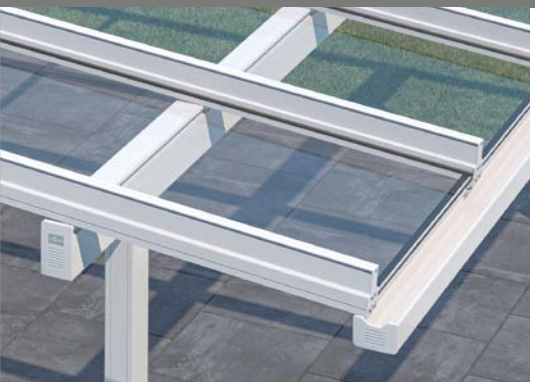

Typ Überstand (Ü)

mit zurückgesetzten Pfosten

Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über eine Regenkette aus Edelstahl (Standard) oder optional über Fallrohre abgeleitet.

Murano Integrale Typ Überstand mit seitlich bündigen Pfosten (Bauform Ü1).

Murano Integrale – Glasdach mit Markise

Bestens geschützt mit integriertem Sonnenschutz

Typ Überstand (Ü)

mit zurückgesetzten Pfosten

Hier können z.B. die Pfosten auf der Terrasse stehen, der Dachüberstand darüber hinaus geführt werden. Regenwasser wird über eine Regenkette aus Edelstahl (Standard) oder optional über Fallrohre abgeleitet.

Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- wandbündige Kassette

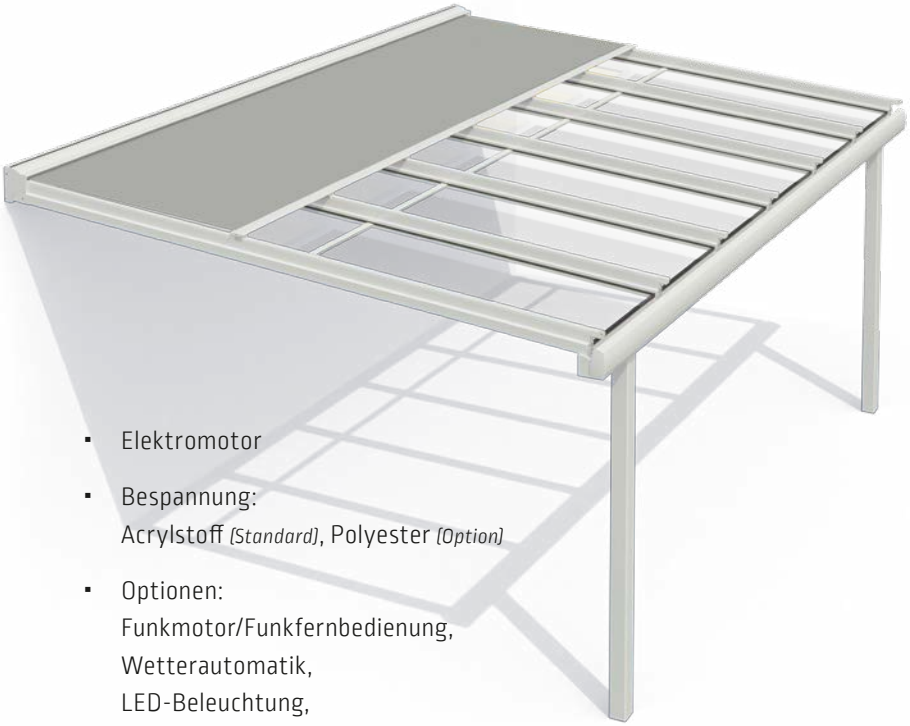

- Elektromotor
- Bespannung:
  Acrylstoff *(Standard)*, Polyester *(Option)*
- Optionen:
  Funkmotor/Funkfernbedienung,
  Wetterautomatik,
  LED-Beleuchtung,
  Heizstrahler

Murano Integrale bietet variablen Schutz vor Regen, Temperatur und Sonnenlicht. Mit einer in das Wandprofil integrierten Markise vereint dieses Modell den klaren Durchblick und Wetterschutz eines Glasdachs mit den Vorzügen einer hochwertigen Markise als flexibel einstellbarer Sonnenschutz. Auch für dieses groß dimensionierte Glasdach stehen diverse Typen und Bauformen mit vorn und seitlich bündigen oder eingerückten Pfosten zur Wahl.

Typ Bündig
mit seitlich eingerückten Pfosten
(Bauform B2).

Typ Bündig (B)

mit traufständigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in einer Linie mit der Regenrinne. Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.

Rundum verglast

Glasdach Murano Vetro mit Glasschiebeelementen:
an den Seitenwänden als Typ Seitenöffnend, 4-spurig mit 4 Flügeln,
an der Front als Typ Mittig öffnend, 2-spurig mit 4 Flügeln.
Ausgestattet mit optionalem Dreieckschluss
mit Glashalteleisten (Typ A).

Murano Glissando – Glas-Schiebeelemente

Flexibler Wetterschutz nach Maß

Typ Seitenöffnend

Zum Öffnen werden alle Glas-Elemente auf eine Seite nach links oder nach rechts geschoben. Je nach gewünschter Breite und Höhe können dies 2, 3, 4 oder 5 Schiebeelemente auf 2, 3, 4 oder 5 Schienen sein.

Passgenauer Komfort

- für Glasdächer und fest umbaute Wandnischen
- für alle Typen und Bauformen der Murano-Glasdächer von Lewens
- Breite max.:
  Typ Mittig öffnend 1150 cm,
  Typ Seitenöffnend 580 cm
- Wandhöhe max. 260 cm
  (mit ESG 10 mm)
- Optionen:
  Schloss,
  Quertraverse
  (bei Verwendung der Glaswand als Seitenwand am Glasdach),
  Dreieckschluss,
  Wandanschlussprofil

Gute Führung:

Voraussetzung für den Einbau der Schiebeelemente an den Seitenwänden des Glasdachs ist eine Quertraverse zur Befestigung der oberen Laufschiene.

Formschöne Muldengriffe

ermöglichen ein müheloses Öffnen und Schließen der Schiebeelemente. Ein transparentes Gummiprofil schließt den Spalt beim mittig öffnenden Typ.

Dreieckschluss (Option)

Damit Wind und Wetter nicht oberhalb der Seitenwände eindringen, kann optional auch die verbleibende Dreiecksöffnung verglast werden. (hier: Typ B mit Glashaltelaschen)

Die Murano-Glasdächer können mit verschiebbaren Glaswänden als Wind- und Wetterschutz ausgerüstet werden. Die Glaswände bestehen aus 2 bis 10, unten aufstehenden Glasflächen, die eine hochtransparente Wand ergeben. Kugelgelagerte, verdeckte Laufrollen garantieren einen geräuscharmen Lauf.

Typ Mittig öffnend

Die Elemente werden zum Öffnen nach links und rechts auseinander geschoben. Den gewünschten Maßen entsprechend laufen 4, 6, 8 oder 10 Schiebeelemente auf 2, 3, 4 oder 5 Laufschienen.

Glashalteleisten

(Typ A)

Das Glas wird randbündig und fast unsichtbar mit Glashalteleisten oben und unten befestigt. Es verbleibt eine Luftöffnung unterhalb von Kasten/Kassette sowie ein Spalt zur Wand.

Glashaltelaschen

(Typ B)

Eine optisch attraktive, gewissermaßen „schwebende" Befestigung, die um das Glas herum einen Spalt offen lässt.

Option

Dreieckschluss

Die für den Einbau von Glas-Schiebeelementen notwendige Quertraverse zur Befestigung der oberen Laufschiene lässt im oberen Bereich des Glasdachs eine dreieckige Öffnung frei. Damit Wind und Wetter nicht oberhalb der Seitenwände eindringen, kann optional die verbleibende Dreiecksöffnung verglast werden.

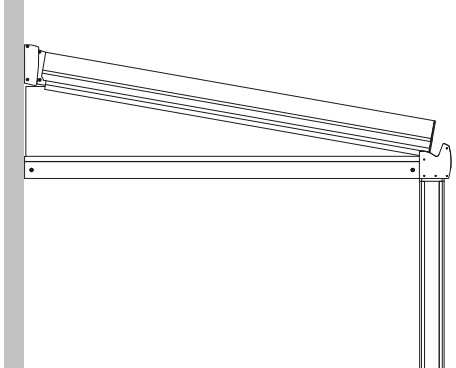

Nahezu unsichtbar:
Dreieckschluss mit Glashalteleisten

„Schwebende" Befestigung:
Dreieckschluss
mit Glashaltelaschen

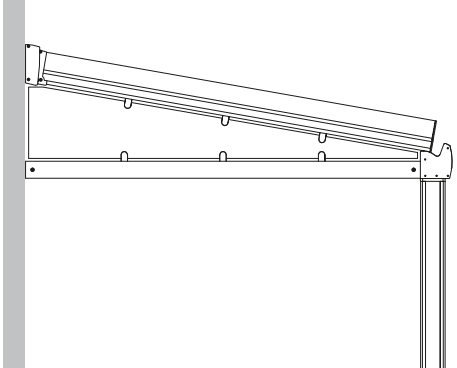

Typ Schräg-Element

zur Festverglasung an Seitenwänden

So lässt sich der Zwischenraum zwischen Dach und Seitenverglasung lückenlos verschließen.

Darunter können wahlweise Schienensysteme für Glas-Schiebeelemente Glissando angebracht werden oder eine Rechteck-Festverglasung.

Typ Rechteck

zur Festverglasung von rechtwinkligen Flächen

Die Lösung für eine Verglasung bis zum Boden an Glasdachfront und Glasdachrückseite …

… und als Ergänzung des Schräg-Elements an Seitenwänden zur

Komplett-Verglasung

ganzer Glasdach-Seiten.

Murano Finestra

Festverglasung

Der größtmögliche Schutz vor Wind und Wetter und vor Zugluft lässt sich mit einer Festverglasung erreichen. Diese kann entweder als Teilverglasung einzelner Wandteile eingesetzt werden oder als Komplettverglasung ganzer Wände bis 500 cm Breite.

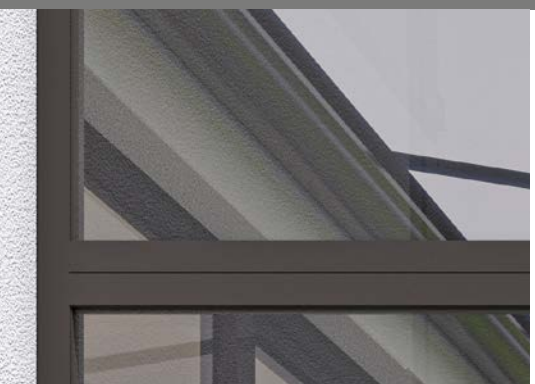

Lückenloser Anschluss

Glasrahmenprofile fassen die Glasflächen rundherum ein und schließen den Raum zwischen Glasdach und senkrechten Verglasungen passgenau.

Qualität mit Garantie

EN 1090
EN 13561

TÜV-geprüfte Qualität und CE-Norm:

Achten Sie auf das Siegel und das Zeichen, die Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantieren.

Wandbündig:
bei der Montage lassen sich Unebenheiten mühelos ausgleichen.

Glasstoß

Bei geteilten Glasflächen wird der sogenannte Glasstoß durch Leisten in Gestellfarbe verdeckt und damit zum dekorativen Element.

Die Position des Glasstoßes (Aufteilung der Glasflächen) ist frei wählbar.

Minimierter Lichtspalt
(Murano Integrale)

– das Ausfallprofil wird bis an die Regenrinne geführt und vermindert so den Lichteinfall

Qualität und Technik

made in Germany

Glasdachsysteme von Lewens überzeugen durch ein modernes, klares Design, Qualität und eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten. Zentimetergenaue Fertigung auch in Zwischenmaßen ermöglicht die passgerechte Montage an nahezu jedem gewünschten Ort.

made in germany

Markenware aus Deutschland:

Lewens-Glasdächer werden in Deutschland hergestellt – Qualität „made in Germany"!

Funksteuerungen in io-Technik von Somfy
schaffen die Voraussetzung dafür, alle Terrassenfunktionen in die Hausautomation (TaHoma, Connexoon) einzubinden, mit Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone.

Wetter-Automatik
Sonnen- und Windwächter bzw. Windsensoren im io-Standard sorgen für wetterabhängige automatische Steuerung von Markisen – auch wenn mal niemand zu Hause ist.

Infrarot-Heizstrahler
im io-Standard schaffen auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markisen und Glasdächern.

Optionen

Elektrik

Möchten Sie mehr als den Wandschalter zur Bedienung und dazu mehr Komfort? Dann stehen Ihnen Funksteuerungen, Beleuchtung, Heizstrahler und Komponenten der Wetter-Automatik im zeitgemäßen Somfy-io-Standard zur Verfügung, so dass diese in die Hausautomation (TaHoma, Connexoon) eingebunden werden können. Damit wird für alle Terrassenfunktionen ein Bedienkomfort per Tablet oder Smartphone möglich.

LED-Beleuchtung
Ausgestattet mit einem Funkempfänger für io-Technik (optional) lässt sich per Fernbedienung oder über die Hausautomation die passende Lichtstimmung für jede Situation zaubern.

Standard RAL-Farben ***ohne Mehrpreis****:*

RAL 9016 | RAL 9010 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 7024 | RAL 7016

RAL 9001 | RAL 1015 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 8077

RAL 5005 | RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 8019

Strukturlacke ***ohne Mehrpreis****:*

SL 90 – RAL 9007 Strukturlack | SL 88 – RAL 7016 Strukturlack | SL 89 – RAL 9005 Strukturlack | SL 94 Strukturlack | SL 93 Strukturlack | SL 92 Strukturlack

Gestellfarben

nach Wunsch

Die Gestelle der Lewens-Glasdächer und Markisen werden hochwertig pulverbeschichtet und sind damit besonders UV- und witterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in Küstenregionen erhöht eine optionale Voranodisierung die Haltbarkeit der Beschichtung. Für die Gestellfarben stehen hunderte RAL-Farben und Strukturlacke zur Wahl. Eine große Auswahl von Trendfarben gehört zum Standard – ohne Aufpreis.

Voranodisierung (optional):

Speziell für den Einsatz in Küstenregionen erhöht eine optionale Voranodisierung die Haltbarkeit der Beschichtung. Diese ist bei Bestellung wählbar.

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

Mit weit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion hochwertige, spinndüsengefärbte und daher langfristig farbkräftige Acryl- und Polyesterstoffe, außerdem teiltransparente Screen-Glasfasergewebe und Soltis 92. Das Angebot umfasst moderne und klassische Dessins, Unis, feine Strukturen und 3D-Effekte quer durch die gesamte Farbpalette.

Markisenstoffe von Lewens sind speziell für den Außenbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die Konfektion werden neueste Nähtechniken zum verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben eingesetzt. Die Konfektion ist so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (und nicht gefaltet) verarbeitet werden.

Einige Qualitätsmerkmale:

- Konfektion mit sicherem Steppstich, optional für viele Markisenmodelle auch mit Ultraschall verklebter Naht
- Tuch und Volant aus einem Stück gefertigt (Rapportgleichheit)
- Säume oben, unten und Volantsaum versäubert (sauberer Abschluss)
- Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- Verwendung von Tenara®-Qualitätsnähgarn (auch für Volants)

Die Kollektion

Tücher von Trend bis klassisch

*Für Senkrechtmarkisen als Ergänzung zum Glasdach bietet sich **Screen-Glasfasergewebe** an, wenn Sonnen- und Blendschutz und gleichzeitig der Blick nach draußen gewünscht wird.*

Murano Puro | Vetro

Ausstattung und Technik

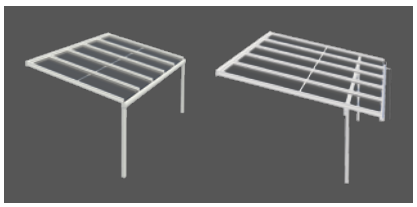

made in germany

EN 1090

Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm

	Murano Puro Typ Bündig (B)	Murano Vetro Typ Bündig (B)	Murano Vetro Typ Überstand (Ü)
Bauformen	**B1, B2, B3**	**B1, B2, B3**	**Ü1, Ü2, Ü3**
– Pfosten seitlich außen	B**1**	B**1**	Ü**1**
– Pfosten seitlich eingerückt	B**2**	B**2**	Ü**2**
– mit 3. Pfosten	B**3**	B**3**	Ü**3**
– Überstand *(Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)*	–	–	30 - 100 cm
– Verstärkung: Stahl (**s**) / Murano Vetro Rinne (**v**)	... **v**	... **s**	... **s**
Anlagenmaße *(max.)*			
Breite 1-teilig *(Einzelfeld)*	700 cm	700 cm	700 cm
Tiefe *(Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Vorderkante Rinne)*	350 cm	500 cm	500 cm
Neigungswinkel, stufenlos *(mindestens 5° empfohlen)*	3° - 10°	3° - 20°	3° - 20°
Sparrenabstände *(max., abhängig von Bautyp, Anlagengröße, Belastung)*	120 cm	120 cm	120 cm
Pfostenhöhe *(max., Standard 240 cm)*	350 cm	350 cm	350 cm
Regenwasserableitung			
Fallrohr, integriert in Pfosten	■	■	–
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	–	–	□
Regenkette + Wasserspeier *(je 1 Stück)*	–	–	■
Verglasung			
für Verbundsicherheitsglas *(VSG, klar) oder Doppelstegplatten*	**!**	**!**	**!**
Gestellfarben			
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*	■	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□	□
Optionen			
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□	□	□
Heizstrahler *(nur Wandbefestigung)*	□	□	□
Glasstoß	□	□	□
zusätziche Regenkette / Wasserspeier oder Fallrohr	□	□	□
Seitenanschlussprofil / div. Profile	□	□	□
Tragrahmen	□	□	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option – nicht erhältlich
! nicht im Lieferumfang

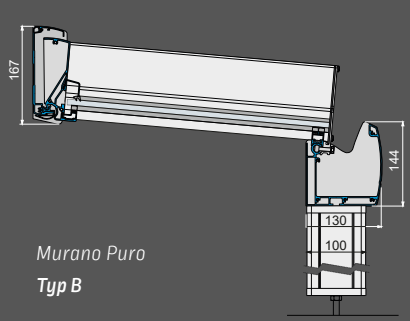

Murano Puro
Typ B

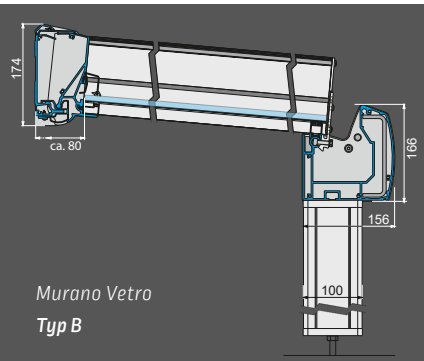

Murano Vetro
Typ B

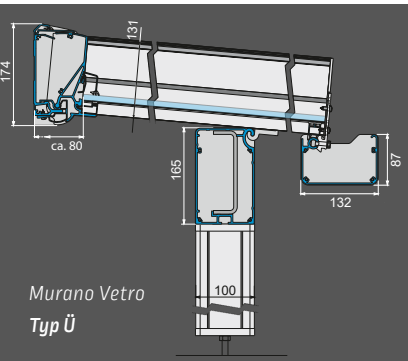

Murano Vetro
Typ Ü

Murano Integrale

Ausstattung und Technik

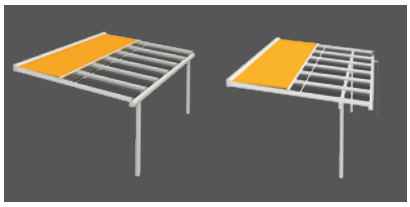

made in germany

EN 1090
EN 13561

Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm

	Typ Bündig (B)	Typ Überstand (Ü)
Bauformen	**B1, B2 B3**	**Ü1, Ü2, Ü3**
– Pfosten seitlich außen	B1	Ü1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2	Ü2
– mit 3. Pfosten	B3	Ü3
– Überstand *(Innenkante Pfosten - Außenkante Rinne)*	–	30 - 100 cm
– Verstärkung: Stahl (**s**)	... **s**	... **s**
Anlagenmaße *(max.)*		
Breite 1-teilig *(Einzelfeld)*	700 cm	700 cm
Tiefe *(Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ Ü: bis Außenkante Rinne)*	500 cm	500 cm
Neigungswinkel, stufenlos *(mindestens 5° empfohlen)*	3° - 20°	3° - 20°
Sparrenabstände *(max., abh. von Bautyp, Größe, Belastung)*	120 cm	120 cm
Pfostenhöhe *(max., Standard 240 cm)*	350 cm	350 cm
Regenwasserableitung		
Fallrohr, integriert in Pfosten	■	–
Fallrohr, extern vor dem Pfosten	–	□
Regenkette + Wasserspeier *(je 1 Stück)*	–	■
Verglasung		
für Verbundsicherheitsglas *(VSG, klar) oder Doppelstegplatten*	!	!
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	■	■
Funkmotor (io oder RTS)	□	□
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Markisentücher *aus der Lewens-Kollektion*		
Marken-Acryl *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*	■	■
Marken-Polyester *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*	□	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■	■
Eckenverstärkung und seitlicher Saum *(10 cm)*	■	■
Optionen		
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)	□	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□	□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□	□
Heizstrahler *(nur Wandbefestigung)*	□	□
Glasstoß	□	□
zusätziche Regenkette / Wasserspeier oder Fallrohr	□	□
Seitenanschlussprofil / div. Profile	□	□
Tragrahmen	□	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option
– nicht erhältlich
! nicht im Lieferumfang

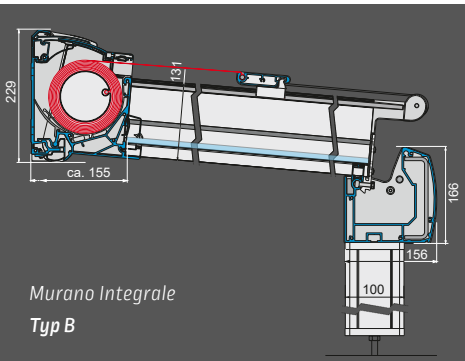

Murano Integrale
Typ B

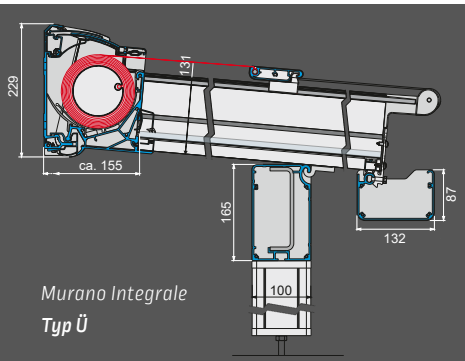

Murano Integrale
Typ Ü

Typen und Bauformen



B1 *bündig, außen*

B1s *wie B1, mit Stahlverstärkung (nicht Murano Puro)*

B1v *wie B1, mit Murano Vetro Rinne (nur Murano Puro)*



B2 *bündig, seitlich eingerückt*

B2s *wie B2, mit Stahlverstärkung (nicht Murano Puro)*

B2v *wie B2, mit Murano Vetro Rinne (nur Murano Puro)*



B3 *wie B1,* ***mit 3. Pfosten***

B3s *wie B3, mit Stahlverstärkung (nicht Murano Puro)*

B3v *wie B3, mit Murano Vetro Rinne (nur Murano Puro)*



Ü1 *Sparrenüberstand, außen*

Ü1s *wie Ü1, mit Stahlverstärkung*



Ü2 *Sparrenüberstand, seitlich eingerückt*

Ü2s *wie Ü2, mit Stahlverstärkung*



Ü3 *wie Ü1,* ***mit 3. Pfosten***

Ü3s *wie Ü3, mit Stahlverstärkung*

Murano Glissando

Ausstattung und Technik

made in germany

EN 1090

Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm





Typ	**Seitenöffnend**	**Mittig öffnend**
Anzahl der Spuren	2 - 5	2 - 5
Anzahl der Flügel	2 - 5	4 - 10
Anlagenmaße		
2-spurig Breite *(max.)*	330 cm	540 cm
Anzahl Flügel	2	4
3-spurig Breite *(max.)*	470 cm	720 cm
Anzahl Flügel	3	6
4-spurig Breite *(max.)*	520 cm	920 cm
Anzahl Flügel	4	8
5-spurig Breite *(max.)*	580 cm	1150 cm
Anzahl Flügel	5	10
Breite Einzelelemente *(min./max.)*	60 - 130 cm	60 - 130 cm
Überlappung der Einzelelemente	ca. 5 cm	ca. 5 cm
Höhe ESG 8 mm *(max.)*	230 cm	230 cm
Höhe ESG 10 mm *(max.)*	260 cm	260 cm
Lieferumfang *(ohne Befestigungsmaterial)*		
Untere Laufschiene *(aufgesetzt oder eingelassen einsetzbar)*	■	■
– Einbautiefe untere Laufschiene *(max.)*	35 mm	35 mm
– Aushebesicherung	■	■
Obere Führungsschiene	■	■
Endkappen in Gestellfarbe	■	■
Griffmulden *(Edelstahl gebürstet, poliert, Standardhöhe 105 mm)*	■	■
Arrettierung *(Gehflügel mit Fußhebel, Stehflügel mit Imbus)*	■	■
Verglasung *(mit ESG, klar in 8 oder 10 mm)*		
inklusive Glas	■	■
ohne Glas *mit Maßangaben*	■	■
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Untere Laufschiene immer E6/EV 1 silber eloxiert	■	■
Optionen		
Schloss *(in Griffhöhe)*	□	–
Wandanschlussprofil	□	□
Quertraverse + Zubehör *(zur Verwendung als Seitenwand)*	□	□
Profile bzw. Haltelaschen für Dreieckschluss *(ohne Glas)*	□	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option
– nicht erhältlich

Mögliche Typen

2-spurig



2L *oder* **2R** *2 Flügel*
2L + 2R *4 Flügel*

3-spurig



3L *oder* **3R** *3 Flügel*
3L + 3R *6 Flügel*

4-spurig



4L *oder* **4R** *4 Flügel*
4L + 4R *8 Flügel*

5-spurig

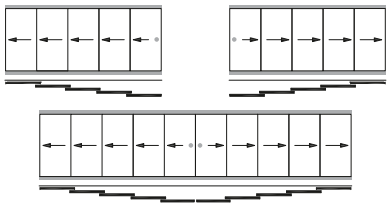

5L *oder* **5R** *5 Flügel*
5L + 5R *10 Flügel*

2-spurig



3-spurig



4-spurig



5-spurig



Murano Finestra

Ausstattung und Technik



made in germany

CE EN 1090

Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	**Rechteck**	**Schräg-Element**
mit Vertikalsprossen	■	■
Anzahl Vertikalsprossen	Breitenabhängig *(gem. max. Einzelfeldbreite)*	
Anlagenmaße		
Breite *(max.)*	500 cm	500 cm
Breite Einzelfelder *(max.)*	120 cm	120 cm
Höhe *(max.)*	230 cm	230 cm
Verglasung		
ohne Glas *(mit Maßangaben, für ESG, klar in 8 oder 10 mm)*	■	■
Gestellfarben		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*	■	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□	□
Ausstattung		
Entwässerungsschlitze	■	■
Optionen		
Extra Vertikalsprosse	□	□
Anschlussprofil für Murano-Glasdachsparren	–	□
Befestigungsset für Murano-Glasdachsparren	–	□
Werkseitige Verbindung von Rechteck- und Schräg-Element *(Komplettverglasung)*	□	□
Verstärkungsprofil für Komplettverglasung *(erforderlich ab 300 cm Breite wg. Windlast)*	–	□
Wandanschlussprofil	□	□
Abschlussprofil	□	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

Mögliche Typen und Anwendungen

Rechteck



Glasdachfront



Glasdachseite(n)

Schräg-Element

Seitenwand-Dreieck



+ Glasschiebeelemente Glissando



+ Rechteck = Komplett-Verglasung

Schnitt

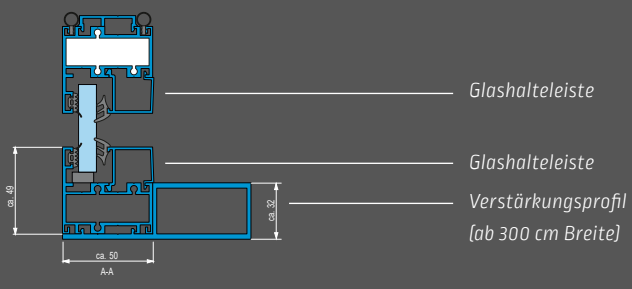

Detail



DAZU PASST:

Glasdachmarkise

Ancona

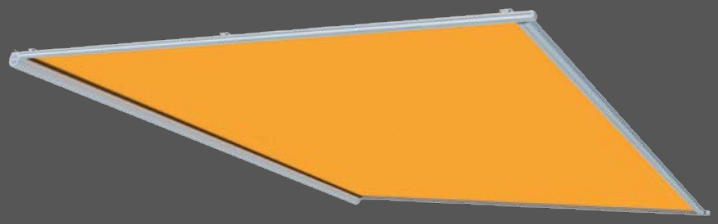

Typen

Unterglas



Aufglas (inkl. Dachabdeckung)

Ausstattung	
Kassette	
▪ für Wintergarten/Glasdach	
▪ Unter- oder Aufglasmontage	
Breite 1-teilig	max. 600 cm
Ausfall	max. 450 cm
Antrieb	Motor ■

■ Standard

Optionen

- **Funkmotor + Funk-Fernbedienung**
- **Wetterautomatik**
- **Tuchstützdraht**
- Typ Unterglas: **Dachabdeckung**
- Typ Unterglas: **Vario Volant**

Glasdachmarkise

Capri

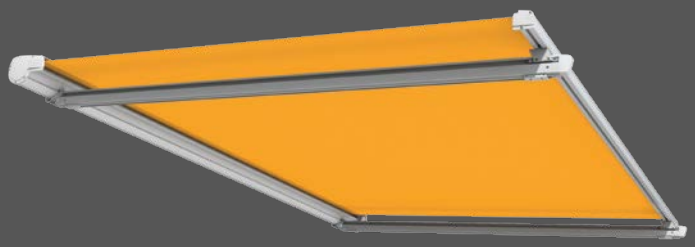

Typen



Dachmontage



Pergola

Ausstattung	
Kassette	
▪ für Wintergarten/Glasdach	
▪ als Pergola freitragend	
Dachmontage	
Breite 1-teilig	max. 700 cm
Koppelanlage	max. 1200 cm
Ausfall	max. 600 cm
Pergola	
Breite 1-teilig	max. 600 cm
Ausfall	max. 600 cm
Antrieb	Motor ■

■ Standard

Optionen

- **Funkmotor + Funk-Fernbedienung**
- **Wetterautomatik**
- **Extra-Tuchstütze**

Seitenzug-Markise

Micro 700

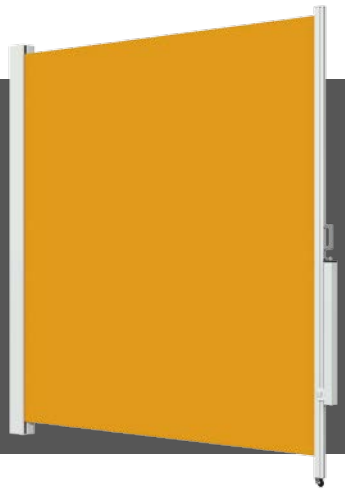

Typen

Ausstattung	
Seitenzug-Markise	
Wandseitige Kassette	
Anlagenhöhe	bis max. 250 cm
Auszug, abhängig von Höhe und Stoff	max. 400 cm
Befestigung	
Wandhalterung	■
Pfosten	□
Antrieb	Handbetrieb ■
Bespannung	
Acryl / Soltis 92	■
Polyester	□

■ Standard □ Option

Optionen

- **zusätzliche Handgriffe**

Screen-Markise

Micro 1060 Z / 4000 Z

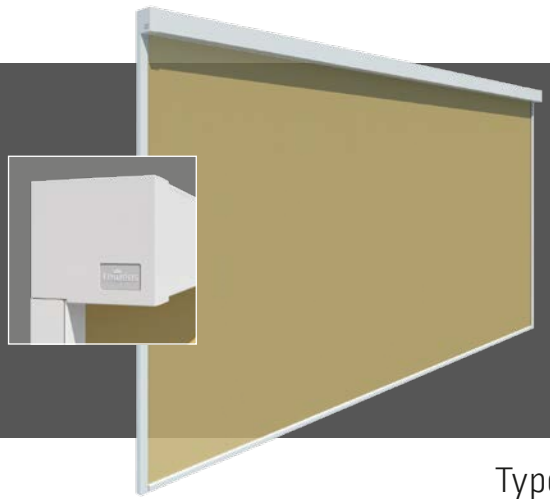

Typen



Führung geschlossen (Z)
Schiene mit Tuchführung

Ausstattung			
Senkrechtmarkise			
Kassette wandbündig, **eckig**			
Bespannung	**Micro**	**1060 Z**	**4000 Z**
Screen		■	■
Fenstertücher			□
Acryl / Polyester		■	
Antrieb		Kurbel □	Motor ■
Führung geschlossen (Z) + Motor			
	Micro	**1060 Z**	*** 4000 Z**
Breite 1-teilig max.		400 cm	550 cm
Breite mit Acryl / Polyester max.		300 cm	
Höhe max.		350 cm	600 cm
Höhe mit Acryl / Polyester max.		300 cm	

■ Standard □ Option

* Micro 4000 Z nur an Murano Glasdach Typ Überstand

Optionen

- **Funkmotor + Funk-Fernbedienung**
- **Wetterautomatik**

Weitere Informationen

finden Sie in den Prospekten „Glasdach-Markisen“, „Fassadenmarkisen“ und „Micro 700“.

Lewens
MARKISEN

www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020